

چراغ ضد نم و غبار ایزولا

چراغ ضد نم و غبار ایزولا با طراحی مازی نور برای محیط پر گرد و غبار طراحی شده است. بازدهی بالا بعنوان چراغ ضد نم و غبار و همچنین سهولت نصب از ویژگی های این چراغ است.

ISOLA Dust & Moisture Proof Luminaire

ISOLA dust & moisture proof luminaire is designed and developed by Mazinoor, for various dusty and humid area. High efficiency as a weatherproof luminaire and installation ease are the highlights of this luminaire.



ISOLA Dust & Moisture Proof Luminaire

Application

Suitable for applications where high ingress protection and high efficacy is required.

Technical Data

Body:

- High quality injected coextruded polycarbonate
- High quality injected polycarbonate end caps

Diffuser:

- UV stabilized injected coextruded polycarbonate diffuser

Gasket:

- High quality specially designed gasket with durability against heat and pressure

Clamp Characteristic :



- Stainless steel with easy and safe installation of the luminaire without tool requirement

Electrical Components:

- High power factor electronic constant current driver > 0.9 (Low Flicker)
- Standard LED module with high efficacy and 30,000 hours life expectancy
- CRI > 80
- Single core solid conductor made of copper with PVC insulation
- 3 pole special polyamide wire terminals gland

Ordering Options:



- Cable through wiring system

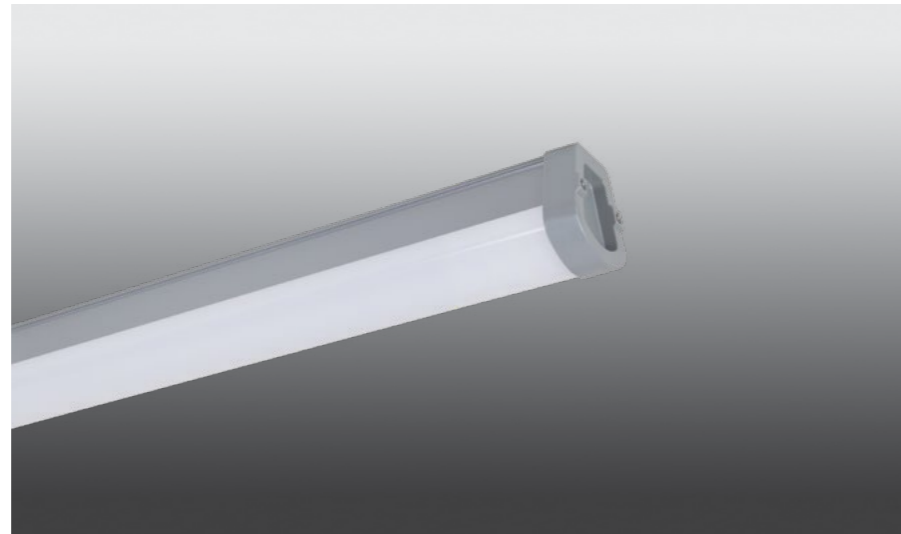

Ordering options:
 Thru Wiring

وزن (کیلوگرم)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
1.2	1200	4000	114	4200	37	M456L120LED2
1.2	1200	6500	114	4200	37	M456L120LED2865

چراغ ضد نم و غبار ایزولا

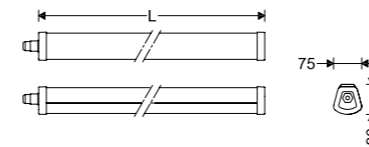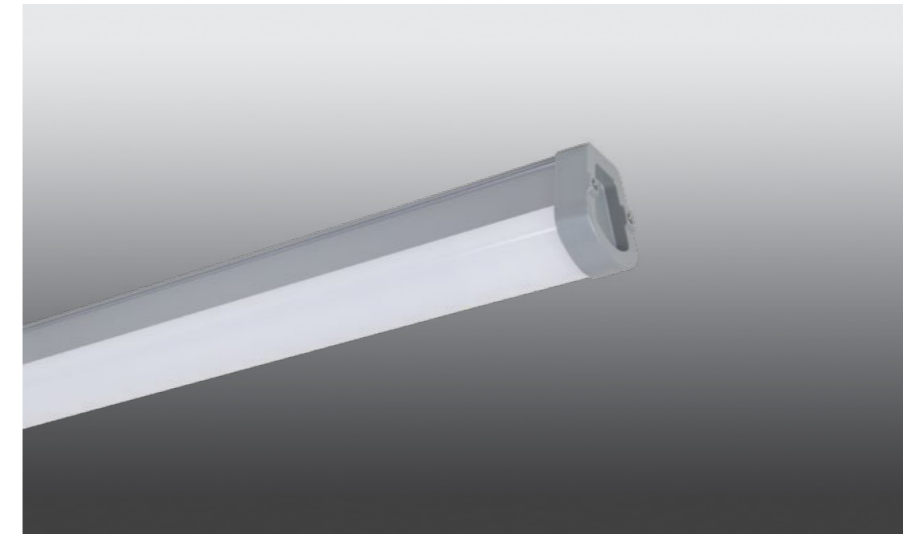

Ordering options:
 Thru Wiring

وزن (کیلوگرم)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شمار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.6	600	4000	116	2200	19	M456L60LED2
0.6	600	6500	116	2200	19	M456L60LED2865

کاربرد
 برای مواردی که حفاظت در برابر رطوبت و گرد و غبار و بازدهی زیاد نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- پلی کربنات یکپارچه
- سر و ته بدنه پلی کربنات

دیفیوزر:

- پلی کربنات یکپارچه مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)

واشر آببندی:

- واشر سیلیکونی بادوام و مقاومت حرارتی زیاد و حفاظت در برابر غبار برای تأمین آببندی

بست نصب:

- بست نصب استنلس استیل با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات الکترونیکی:

- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹ (Low Flicker)
- ماژول LED با ضریب نوردهی زیاد و عمر بیش از ۳۰,۰۰۰ ساعت
- ماژول LED با ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- سیم مفتولی با روکش PVC
- گلند ترمینال دار سه‌خانه پلی‌آمیدی

سفارشات خاص:

- سیستم ترووایرینگ



PC6SS-Bracket و PC5SS-Bracket ,PC4SS-Bracket
گیره‌های لوله از ورق استنلس استیل و با پیچ و مهره استنلس استیل برای نصب چراغ به لوله‌های به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر

Stainless steel brackets (4, 5 and 6 cm diameter poles)




PA6-Bracket و PA5-Bracket ,PA4-Bracket
گیره‌های لوله از ورق گالوانیزه و با پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ به لوله‌های به قطر ۴، ۵ و ۶ سانتی‌متر

Galvanized brackets (4, 5 and 6 cm diameter poles)



DMRC-20
براکت نصب میله گرد M10

Mounting clamp Rod M10

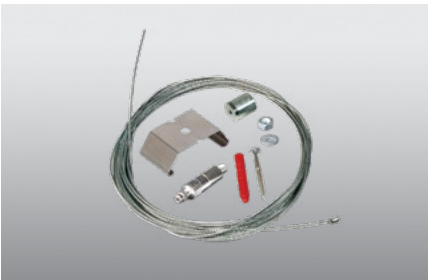

440EKSU
کیت آویز

Suspension kit



440EKSU3-S
کیت اتصالات الکتریکی به رنگ نقره‌ای برای اتصال کابل برق به چراغ یا ترمینال ویژه سه‌خانه

Electrical suspension kit with 3-pole special wire terminal in silver color



WA1-Bracket
براکت دیواری از ورق گالوانیزه و با پیچ و مهره گالوانیزه برای نصب چراغ به دیوار با امکان تنظیم زاویه چراغ

Galvanized wall mounting brackets with graded angles